



EXPERTEN RATGEBER

Für den Erwerb Ihres Whirlpools


Wichtige Infos
für Ihren
Wellnesraum



INHALT

- 1 Standort**
Wo soll mein Whirlpool aufgestellt werden?
- 2 Aufstellmöglichkeiten**
Wie soll mein Whirlpool aufgestellt werden?
- 3 Untergrund**
Wie soll die Standfläche vorbereitet werden?
- 4 Strom & Wasser**
Welche Anschlüsse müssen gegeben sein?

- 5 Anlieferung**
Wie erfolgt die Lieferung meines Whirlpools?
- 6 Inspiration**
So genießen unsere Kunden Ihren Whirlpool
- 7 FAQ**
Antworten zu den häufigsten Fragen

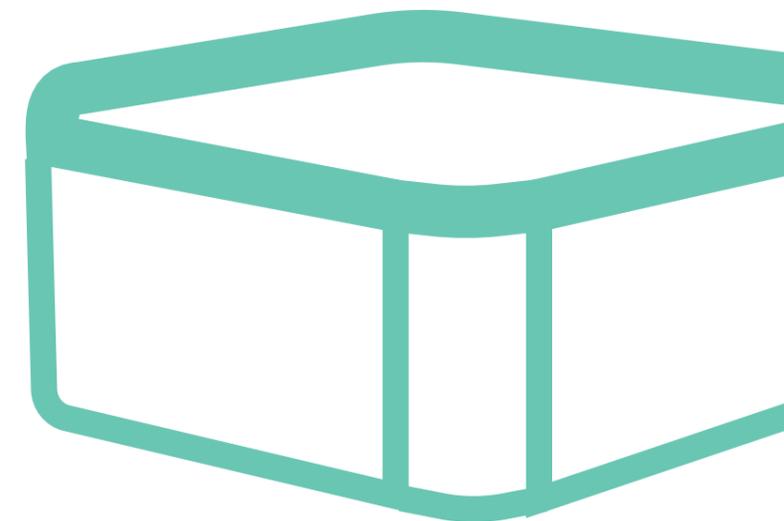

1 Standort

Wo soll mein Whirlpool aufgestellt werden?

Outdoor

Whirlpools im Außenbereich sollten möglichst windgeschützt stehen, um unnötige Energiekosten zu vermeiden. Standorte unter Bäumen, die viele Blätter und Pollen verlieren, sind ungeeignet, da sie für Verschmutzungen sorgen könnten.

Genauso wie Swimmingpools können auch Whirlpools teilweise oder komplett in den Boden eingelassen werden. Dabei ist es wichtig, den Zugang zur Technik weiterhin zu gewährleisten. Am einfachsten ist es, den Whirlpool ebenerdig aufzustellen.

Unter den Punkten „Aufstellmöglichkeiten“ und „Untergrund“ finden Sie alle weiteren Informationen.



Indoor

Der ausgewählte Raum muss viel Luftfeuchtigkeit aushalten, sonst riskieren Sie Schimmelbildung und Wasserschäden. Nach der Benutzung sollten Sie den Raum gut durchlüften. Ist das nicht möglich, benötigen Sie einen Luftentfeuchter.

Die genauen baulichen Voraussetzungen finden Sie unter dem Punkt „Untergrund“.

2 Aufstellmöglichkeiten

Wie soll mein Whirlpool aufgestellt werden?

Frei stehend



Teilintegriert

1/3 eingelassen (untere Bereiche aller Außenverkleidungen müssen zugänglich sein)



Teilintegriert

2/3 eingelassen mit Revisionschacht (umlaufend mind. 80 cm)



Vollintegriert

mit Revisionschacht (umlaufend mind. 80 cm)



3 Untergrund

Wie soll die Standfläche vorbereitet werden?



Ihr Whirlpool im Freien

Zunächst gilt es, die Aufstellfläche richtig vorzubereiten. Achten Sie auf eine waagerechte Fläche ohne Gefälle und auf eine feste, tragfähige und frostsichere Aufstellfläche (kein verdichteter Kies oder Splitt!). Bei einem frei stehenden Whirlpool eignen sich stabile Bodenplatten aus Stein oder Beton.

Soll ihr Whirlpool neben baulichen Begrenzungen wie Wänden oder Zäunen aufgestellt werden, lassen Sie bitte ausreichend Platz zum Verschieben und achten Sie auf die Bodenbeschaffenheit unter und neben dem Produkt.

WICHTIG!

An allen Seiten muss ein Abstand von mind. 80 cm zur jeweiligen Wand vorhanden sein! Ausnahme: Sie können das Produkt verschieben (z. B. ohne Wasserinhalt).

Ihr Whirlpool auf Balkon oder Dachterassen

Bei Installationen auf einer Dachterrasse, einem Balkon oder einer ähnlichen Konstruktion müssen Sie sich von einem Statiker / Architekten beraten lassen (Tragfähigkeit, Machbarkeit).

Soll der Whirlpool an einer oder mehreren Wänden / baulichen Beschränkungen aufgestellt werden, muss unbedingt ausreichend Platz für die Demontage der Außenverkleidung vorhanden sein, um einen Zugriff auf alle Komponenten im Innenleben gewährleisten zu können. Ansonsten ist kein Service möglich!

WICHTIG:

An allen Seiten muss ein Abstand von mind. 80 cm zur jeweiligen Wand vorhanden sein! Ausnahme: Sie können das Produkt verschieben (z. B. ohne Wasserinhalt).

3 Untergrund

Wie soll die Standfläche vorbereitet werden?



Teileingelassen oder in den Boden eingelassen

Wollen Sie ihren Whirlpool einlassen, muss für Drainage- oder Abflusswege gesorgt sein. Zudem muss ein stabiles Außenfundament errichtet werden. Alle Seiten Ihres Whirlpools müssen zugänglich sein!

WICHTIG:

Achten Sie auf eine waagerechte Fläche ohne Gefälle und auf eine feste, tragfähige Aufstellfläche (kein verdichteter Kies oder Splitt)! Unbedingt beachten: Revision von mind. 80cm auf allen Seiten erforderlich!



Indoor / Wintergarten / Saunahaus und Co.

Bitte achten Sie auf einen tragfähigen Untergrund und planen Sie ausreichend Platz ein, um die Abdeckung des Whirlpools bewegen und platzieren zu können.

WICHTIG!

Unbedingt einen Abfluss installieren, für ausreichend Belüftung sorgen und Platz zum Verschieben lassen! Denken Sie an die Zuwege und Zugänge (Breiten, Höhen und Bodenbeschaffenheit müssen produktspezifisch ausreichend vorhanden sein.)

4 Strom & Wasser

Welche Anschlüsse müssen gegeben sein?

Strom

Anschluss:

Der Stromanschluss wird über eine elektrische Leitung direkt von der Gebäudeverteilung zum Whirlpool geführt und muss mit einem FI-Schutzschalter versehen sein. Der Whirlpool selbst besitzt kein Anschlusskabel oder Stecker, er wird nur mittels Festanschluss der Zuleitungen verbunden.

Das Anschließen an den Stromkreislauf muss unter Beachtung der örtlichen elektrotechnischen und baurechtlichen Bestimmungen von einem konzessionierten Elektriker erfolgen.

Absicherung und Kabelwahl:

Ihr Whirlpool benötigt einen 3 x 16 Ampere-Anschluss mit einem separaten FI-Schutzschalter (z. B. 30 mA). Es müssen C-Sicherungen (keine A- oder B-Sicherungen) verwendet werden.

Der Kabelquerschnitt orientiert sich an der Kabellänge vom Whirlpool zur Gebäudeverteilung sowie an der Leistungsaufnahme des Whirlpools (je nach Modell zw. 5,45 - 8,35 kW). Für die Zuleitung ist ein Kabelquerschnitt von mindestens 2,5 mm² zu verwenden (bis zu einer max. Kabellänge von 20 m). Je nach Höchstverbrauch des Modells und Länge der Zuleitung vom Stromkasten bis zum Whirlpool müssen größere Querschnitte verwendet werden.

Anforderungen bei 400V:

Betriebsspannung 400V/AC

Kabel (fünfadrig) NYY-J 5 x 2,5mm. bis max. 20m; NYY-J 5 x 4mm. bei 20-30m

FI-Schutzschalter Typ A FI 40 A/30mA + C 16 3-polig

Einführung des Kabels:

Bei vivo spa® Produkten erfolgt die Einführung des Stromkabels seitlich durch die Unterbodenwanne direkt unter der Außenverkleidung. Es ist keine Bohrung vorgegeben, sodass Sie selbst entscheiden können, wo Sie das Kabel einführen. Hierfür ist lediglich die Bohrung eines kleinen Loches notwendig.

Wasser

Es wird kein fester Zulauf oder Ablauf benötigt. Sie können den Whirlpool per Gartenschlauch befüllen. Zu beachten ist lediglich, dass Sie Leitungswasser und nicht etwa Brunnenwasser verwenden.

Wenn Sie das Wasser für einen Wasserwechsel ablassen möchten, empfehlen wir Ihnen eine Tauchpumpe. Zudem besitzt jeder Whirlpool einen eigenen Ablauf.

Wie oft Sie einen Wasserwechsel durchführen müssen, hängt von der generellen Wasserpflege sowie der Häufigkeit der Benutzung Ihres Whirlpools ab. Mit einer sorgfältigen Wasserpflege und entsprechenden Pflegeprodukten (z. B. Pflegemittel von Whirlpool Center watercare auf Mineralien-Basis statt Chlor) kann das Wechselintervall von 2-3 Monate auf 6-12 Monate vergrößert werden.



5 Anlieferung

Wie erfolgt die Lieferung meines Whirlpools?

Bauliche Voraussetzungen für die Anlieferung

Um eine reibungslose Anlieferung planen zu können, müssen die Zufahrt zum Haus, die Höhen und Breiten der Zuwege sowie die Abstell- und Aufstellfläche beachtet werden.

Alle Durchfahrtswege bis zum Aufstellort benötigen je nach Produktgröße entsprechende Breiten und Höhen! Unbedingt zu beachten: Ausreichend Platz zum Rangieren, Wenden und Kippen einplanen!

vivo spa®:

Höhen von bis zu 2,50 m – Breiten bis zu 1,10 m

Jacuzzi®:

Höhen von bis zu 2,80 m – Breiten bis zu 1,40 m

Aufstellung

Geeignete Aufstellfläche vorbereiten (s. Bauliche Voraussetzungen für Aufstellfläche)

Benötigt wird eine waagerechte Fläche ohne Gefälle und eine feste, tragfähige Aufstellfläche (kein verdichteter Kies oder Splitt)! Geeignetes Stromkabel mit separatem FI-Schutzschalter (3x16 C-Ampere) seitlich der Aufstellfläche legen lassen.

Einführung des Stromkabels immer von der Seite – nie von unten!

Infos zu Krantransporten

Nutzen Sie extra breite Gurte für eine optimale Gewichtsverteilung; dünne Gurte könnten das Acryl oder die Außenverkleidung des Whirlpools beschädigen. Die Acryl-Wanne des Whirlpools kann nicht repariert werden!

An den Stellen, an denen hohe Gewichte auf den Whirlpool einwirken, befestigen Sie bitte ausreichend Schaumstoff oder ähnliches zwischen dem Whirlpool und den Gurten.

Zubehör


Einstieg / Treppen:

Bitte planen Sie ausreichend Platz um den Whirlpool herum für die Platzierung des Einstiegs / Treppe ein. Tipp: Lieber etwas großzügiger planen.

Coverlifter, Abdeckungshilfen / Einstiegshilfen:

Je nach Ausführung der Abdeckungshilfe (z. B. Coverlifter Covermate 2 Understyle) oder Einstiegshilfe (Safe T-Rail) benötigen Sie entsprechenden Platz auf der Aufstellfläche neben und hinter dem Produkt, um das Zubehör platzieren zu können!

Für die Installation und die Benutzung beachten Sie bitte die Herstellerangaben des Zubehörs. Je nach Produkt wird für die Installation mehr Platz benötigt als in der Endmontage angegeben.

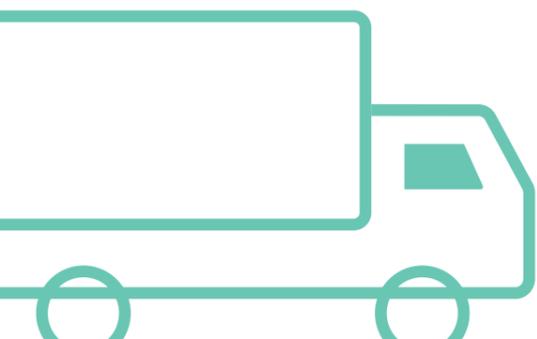

6 Inspiration

So genießen unsere Kunden Ihren Whirlpool



7 FAQ

Antworten zu den häufigsten Fragen



Für welche Art der Anlieferung sollte ich mich entscheiden?

Ob mit Spezialfahrzeug, Kran, Geländestapler oder klassisch per Hubwagen: Wir bringen Ihren Whirlpool an die gewünschte Position! Als Service für Ihren Whirlpool bieten wir Ihnen den vollständigen Aufbau Ihres Produktes an.

Welche Möglichkeiten gibt es, einen Whirlpool aufzustellen?

Zwischen komplett in den Boden integriert, teilintegriert und vollständig freistehend auf der Bodenoberfläche ist alles möglich. Beachten Sie die spezifischen Hinweise der jeweiligen Aufstellart im Hinblick auf Revisionen und Abstand zu Wänden.

Wieviel Platz sollte ich rund um den Whirlpool einplanen?

Um eventuelle Reparaturarbeiten zu ermöglichen, sollten Sie eine Revision von mind. 80 cm rund um das Produkt einplanen. Bei einem Whirlpool können im Notfall eine lange und eine kurze Seite ausreichen, wenn man ihn im Fall der Fälle ohne Wasserinhalt manuell verschieben kann.

Hat der Whirlpool Füße zum Aufstellen?

Nein, ein Whirlpool besitzt keine einstellbaren Füße. Die Modelle haben eine geschlossene, vollflächige Unterbodenwanne.

Wo befindet sich der Stromanschluss?

Der Stromanschluss befindet sich - einige wenige Modelle ausgenommen - im Innenbereich des Whirlpools an der Elektroneinheit auf der Seite des Displays.

Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für das Aufstellen eines Whirlpools?

Sie benötigen einen Starkstromanschluss und eine ebene Aufstellfläche. Planen Sie das Aufstellen auf einem Balkon oder einer Dachterrasse, muss die Tragfähigkeit gesichert sein.

Kann ich den Whirlpool mit Brunnenwasser befüllen?

Nein. Brunnenwasser ist aufgrund seiner Zusammensetzung auszuschließen. Befüllen Sie den Whirlpool ausschließlich mit Leitungswasser.

Ihre Ansprechpartner

Wir helfen Ihnen weiter



BERATUNG & VERKAUF



JANNIK KLEINEKATHÖFER

0162 471 30 82

jk@whirlpool-center.de

Hamburg
Berlin
Bielefeld



MAXIMILIAN BERG

0172 234 37 00

m.berg@whirlpool-center.de

Essen
Köln
Darmstadt



RENÉ KLEINEKATHÖFER

0151 289 677 29

rk@whirlpool-center.de

Stuttgart
Freiburg
Konstanz



MARTEN FRANKE

0174 275 45 48

mf@whirlpool-center.de

Nürnberg
Ulm
München
Bad Tölz