

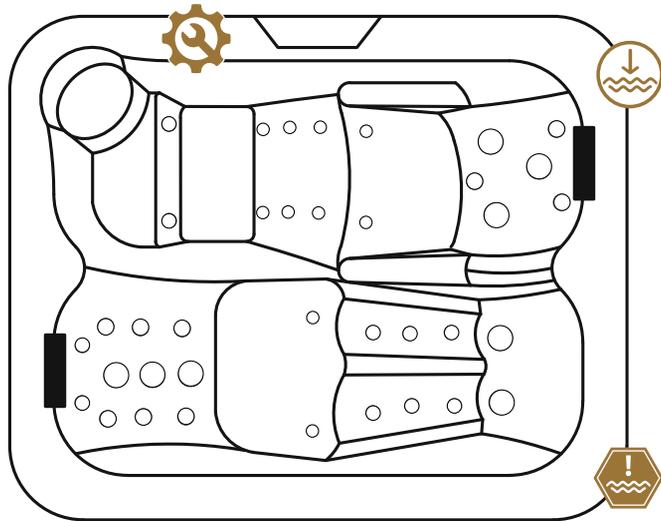


WELUXIA 521

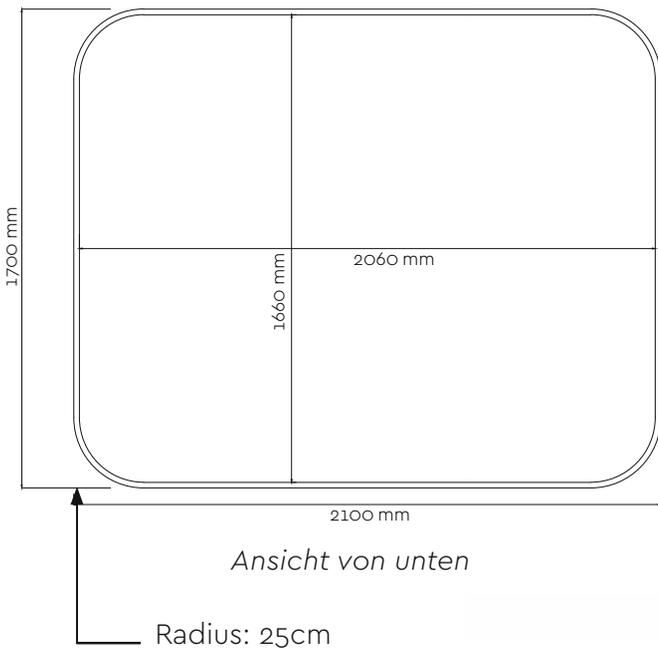

- Elektronikeinheit (Anschluss)
- Wasserablauf Notablauf

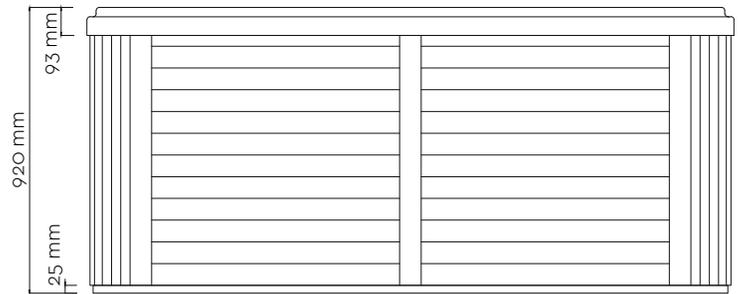

| SPEZIFIKATIONEN | |
|---|--|
| Abmessungen in cm | 211 × 170 × 90 |
| Sitzplätze / Liegeplätze | 0 / 2 |
| Leergewicht in kg | 330 |
| Wasserinhalt in l | 1250 |
| Acryl | Aristech Acrylics® Bio-Lok® |
| Konstruktion | Edelstahl Premiumstruktur |
| HYDROTHERAPIE | |
| Massagepumpen | 1 × 3 PS (2,2 kW) |
| DrivePro Jets | 26 |
| Druckluftpumpe | AirBlow PRO |
| DrivePro Air Jets | 10 |
| TECHNOLOGIEN | |
| Elektronische Steuerung | Spa Control PRO |
| Heizung | 1 × 3 kW |
| Zirkulation | Quiet-Flow 1 × 0,35 PS (0,25 kW) |
| Desinfektion | Ozone PRO |
| Wassermanagement | WaterVILT Pro mit Filter L (1x) |
| Isolierung | IsoTec PRO |
| Außenverkleidung | Wooden-PVC mit 3-fach-Isolierung |
| Unterboden | ABS mit 3-fach-Isolierung |
| BEDIENUNG & STEUERUNG | |
| Farb-Display mit WiFi | vivo spa® LCD |
| Software | M8 Green Spa |
| EXTRAS | |
| Wasserfall / Aromatherapie / Farbtherapie | nein / ja / WELUXIA LED-Paket |
| Premium - Paket | Inklusive |
| ANSCHLUSS | |
| Höchstverbrauch in kW | 6,15 |
| Stromversorgung | 230 / 380V – 1 × 32A / 2 × 16A / 3 × 16A |