TECHNISCHE INFORMATIONEN

vivo spa®

WELUXIA 506 N

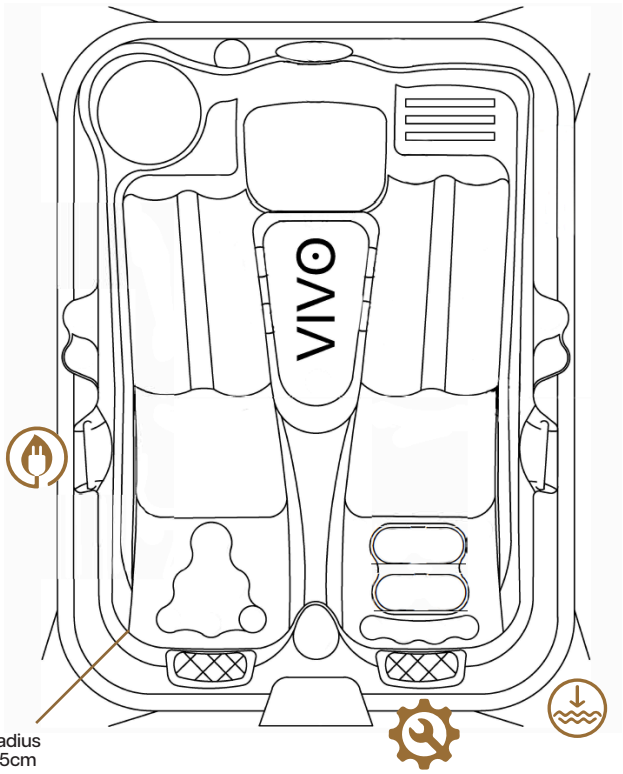

Elektronikeinheit (Anschluss)

Wasserablauf

Adapter für Wärmepumpe

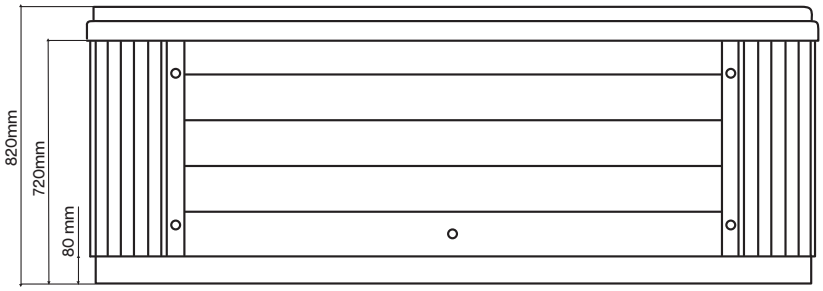

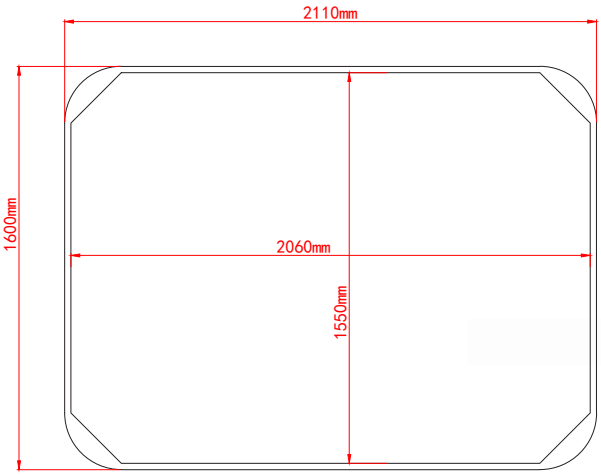

SPEZIFIKATIONEN	
Abmessungen in cm	216 × 165 × 82
Sitzplätze / Liegeplätze	1 / 2
Leergewicht in kg	300
Wasserinhalt in l	845
Acryl	Aristech Acrylics® Bio-Lok®
Konstruktion	Edelstahl Premiumstruktur
HYDROTHERAPIE	
Massagepumpen	2 × 3 PS (4,4 kW)
DrivePro Jets	35
Druckluftpumpe	AirBlow PRO
DrivePro Air Jets	6
TECHNOLOGIEN	
Elektronische Steuerung	Spa Control PRO
Heizung	1 × 3 kW
Zirkulation	Quiet-Flow 1 × 0,35 PS (0,25 kW)
Desinfektion	Ozone PRO
Wassermanagement	WaterVILT Pro mit Filter L
Isolation	InsuTec PRO
Außenverkleidung	Wooden-PVC mit 3-fach Isolierung
Unterboden	Fiberglass mit 3-fach Isolierung
BEDIENUNG & STEUERUNG	
Farb-Display mit WiFi	vivo spa® Touch
Software	M8 Green Spa
EXTRAS	
Wasserfall / Aromatherapie / Farbtherapie	ja / ja / WELUXIA LED-Paket
Premium - Paket	Inklusive
ANSCHLUSS	
Höchstverbrauch in kW	8,35
Stromversorgung	230 / 380V – 1 × 32A / 2 × 16A / 3 × 16A

! *Die Maße der Unterbodenwanne sind **geringer als das effektive Gesamtmaß** des Whirlpools (siehe hierzu SPEZIFIKATIONEN).*

© Geistiges und schöpferisches Eigentum von vivo spa®. Vervielfältigung und Veröffentlichung – auch von Teilen – ist nicht gestattet.